

Akustiksystem


Görviks lövträ akustiksystem består av en glespanel med träribbor fästade i träreglar med en akustikduk mellan reglar och ribbor. Bakom duken sätts en ljudisoleringskiva.

Systemet tillverkas i moduler och skräddarsys efter kundens önskemål allt för att det ska vara lätt att montera. En normal väggmodul med stående ribbor anpassas till takhöjden och bredden 600 mm.

Enkel montering

Akustiksystemet är mycket snabbt och lätt att montera. Eftersom ribbor, duk och isolering är färdigmonterat från fabrik och anpassat till bygget så blir uppsättningstiden bara en bråkdel av tiden det tar att platsbygga motsvarande vägg eller tak.

Måttanpassade moduler skruvas enklast i vägg eller tak mellan ribborna. Nedpendlat undertak monteras lättast genom att först sätta upp och loda in u-profiler som akustikmodulerna skruvas i genom regeln med montageskruv mellan ribborna.

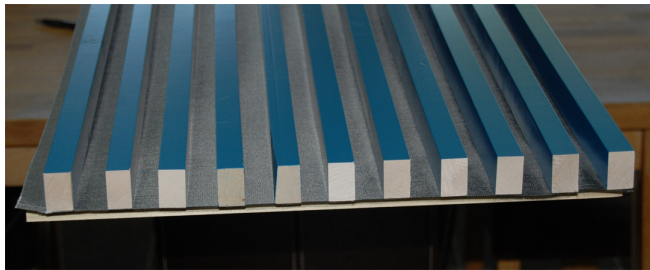

Principbild för uppbyggnaden av modulen. Regeln sticker ut med ett mellanrum så modulerna sätts kant i kant.

